

# Overzicht Kompakt Kamine inbouwhaarden - 2008

met draaideur / avec porte pivotante

met liftdeur / avec porte escamotable

met liftdeur / avec porte escamotable

KK Stijl



KK Style



KK Panorama



KK Panorama

KK Hoek



KK Coin



Tunnel - Coin

KK Architecture

K.R.I.S. 2008  
nv Hans van Opdorp  
www.hansvanopdorp.be

Standaard Vlak




Standard Plat


- Vermogen / Puissance  
- Uitlaat diameter  
- Diamètre conduit  
- Gewicht / Poids  
- Buitenluchttoevoer  
- Alimentation d'air extérieur



51/55	51/67	57/55	57/67
8 KW	9 KW	8 KW	9 KW
∅ 180mm	∅ 180mm	∅ 180mm	∅ 180mm
155kg	180kg	170kg	205kg
∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm

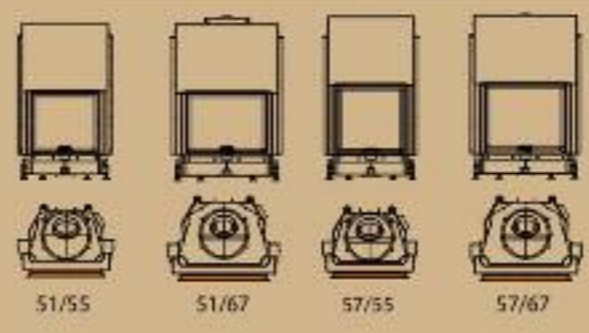

51/55	51/67	57/55	57/67
8 KW	9 KW	8 KW	9 KW
∅ 180mm	∅ 180mm	∅ 180mm	∅ 180mm
155kg	180kg	170kg	205kg
∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm

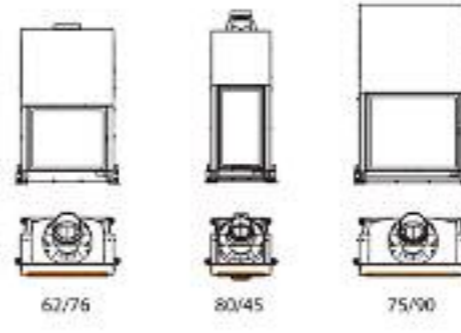


62/76	80/45	75/90
10 KW	8 KW	11 KW
∅ 200mm	∅ 200mm	∅ 200mm
316kg	269kg	380kg
∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm

Standaard Rond




Standard Rond


- Vermogen / Puissance  
- Uitlaat diameter  
- Diamètre conduit  
- Gewicht / Poids  
- Buitenluchttoevoer  
- Alimentation d'air extérieur

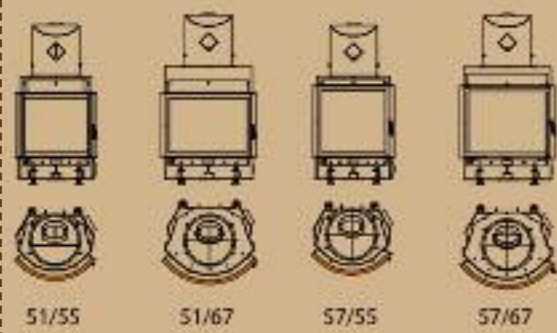

51/55	51/67	57/55	57/67
8 KW	9 KW	8 KW	9 KW
∅ 180mm	∅ 180mm	∅ 180mm	∅ 180mm
160kg	190kg	175kg	215kg
∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm

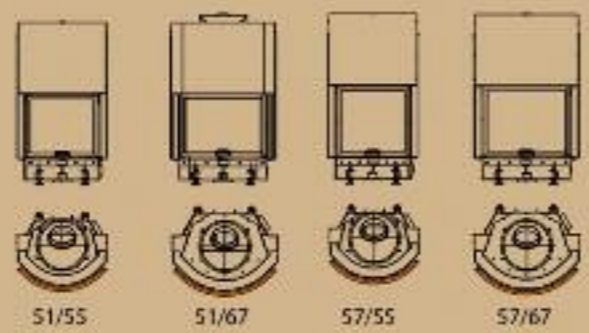

51/55	51/67	57/55	57/67
8 KW	9 KW	8 KW	9 KW
∅ 180mm	∅ 180mm	∅ 180mm	∅ 180mm
160kg	190kg	175kg	215kg
∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm

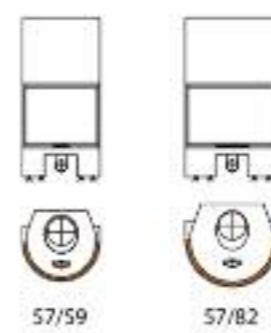

57/59	57/82
8 KW	10 KW
∅ 200mm	∅ 250mm
190kg	214kg
∅ 125mm	∅ 125mm

KK 180°



KK 180°




57/60/40	57/85/40
10 KW	12 KW
∅ 250mm	∅ 300mm
380kg	295kg
∅ 125mm	∅ 125mm

Standaard Hoek




Standard Coin

- Vermogen / Puissance  
- Uitlaat diameter / Diamètre conduit  
- Gewicht / Poids  
- Buitenluchttoevoer / Alimentation d'air extérieur

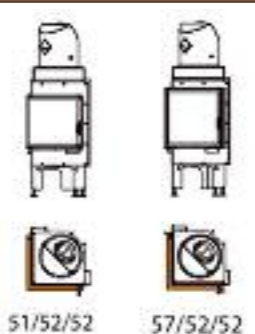

51/52/52	57/52/52
8 KW	10 KW
∅ 180mm	∅ 180mm
232kg	233kg
∅ 125mm	∅ 125mm

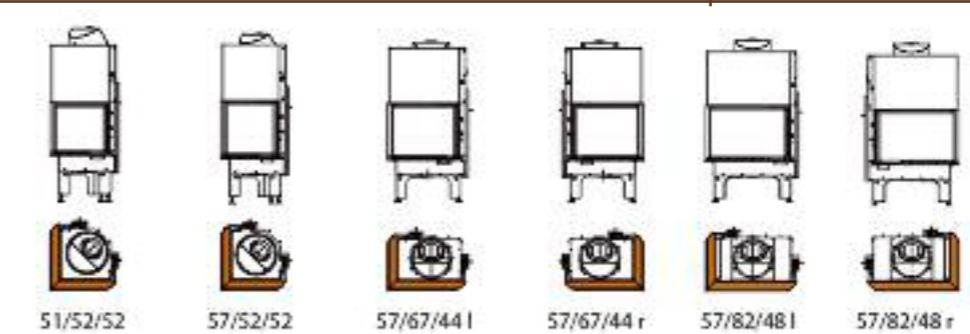

51/52/52	57/52/52	57/67/44 l	57/67/44 r	57/82/48 l	57/82/48 r
8 KW	10 KW	8 KW - l/g	8 KW - r/d	10 KW - l/g	10 KW - r/d
∅ 180mm	∅ 180mm	∅ 200mm	∅ 200mm	∅ 250mm	∅ 250mm
232kg	233kg	242kg	242kg	286kg	286kg
∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm

KK Architectuur


Doorkijk - Hoek




Tunnel - Coin

KK Architecture

= Kompakt-Kamine  
(xx/yy = hoogte/breedte inbouwkader)  
(xx/yy = Hauteur/largeur du cadre de montage)

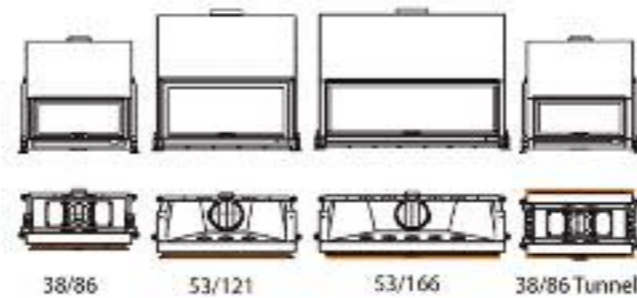







38/86	53/121	53/166	38/86 Tunnel
12,5 KW	11 KW	12 KW	12,5 KW
∅ 200mm	∅ 300mm	∅ 300mm	∅ 200mm
225kg	368kg	505kg	272kg
∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm

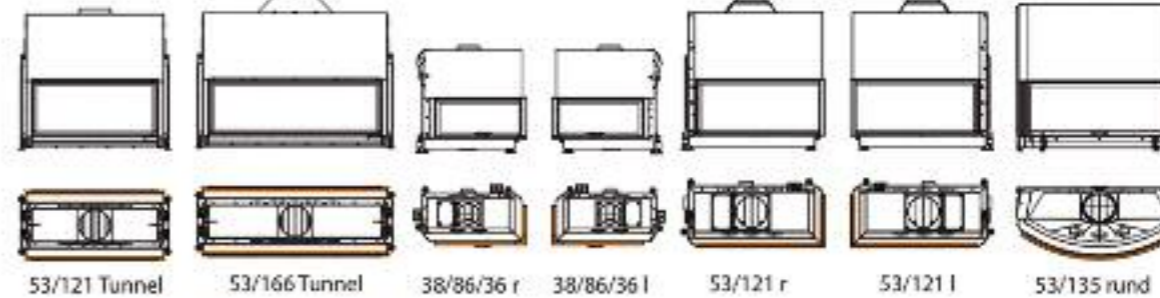

53/121 Tunnel	53/166 Tunnel	38/86/36 r	38/86/36 l	53/121 r	53/121 l	53/135 rond
14,5 KW	14,5 KW	12,5 KW - r/d	12,5 KW - l/g	14,5 KW - r/d	14,5 KW - l/g	14,5 KW - rond
∅ 300mm	∅ 300mm	∅ 200mm	∅ 200mm	∅ 300mm	∅ 300mm	∅ 300mm
446kg	545kg	224kg	224kg	366kg	366kg	408kg
∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm

- Vermogen / Puissance  
- Uitlaat diameter / Diamètre conduit  
- Gewicht / Poids  
- Buitenluchttoevoer / Alimentation d'air extérieur

# De nieuwe formaten/Les nouveaux formats : Architectuur-haard 45/101 & Insert "Architecture 53/135

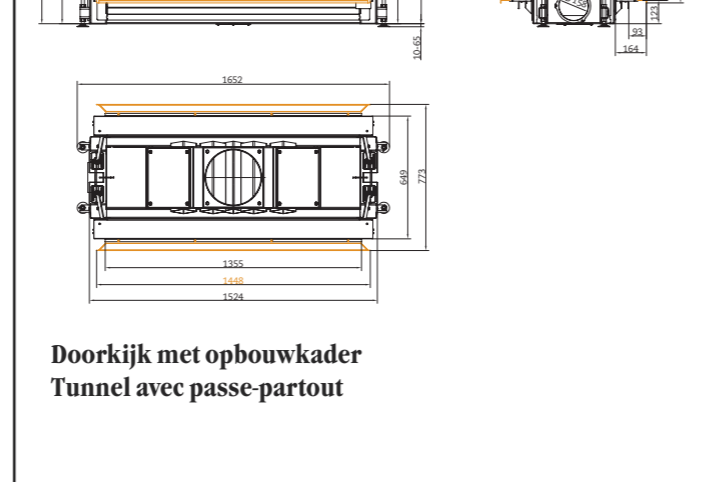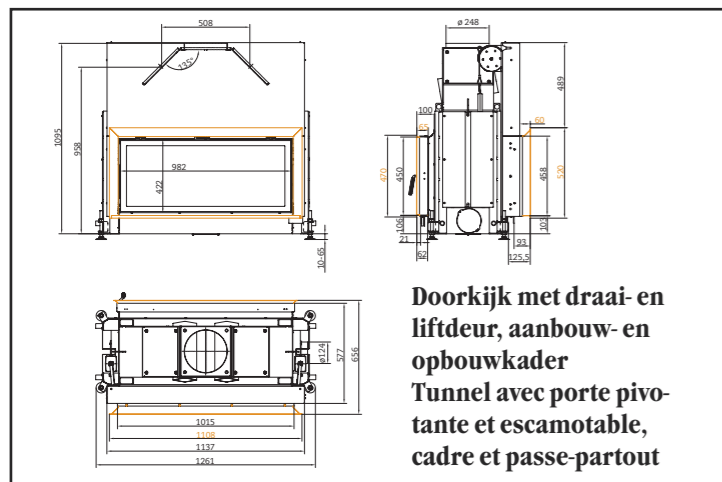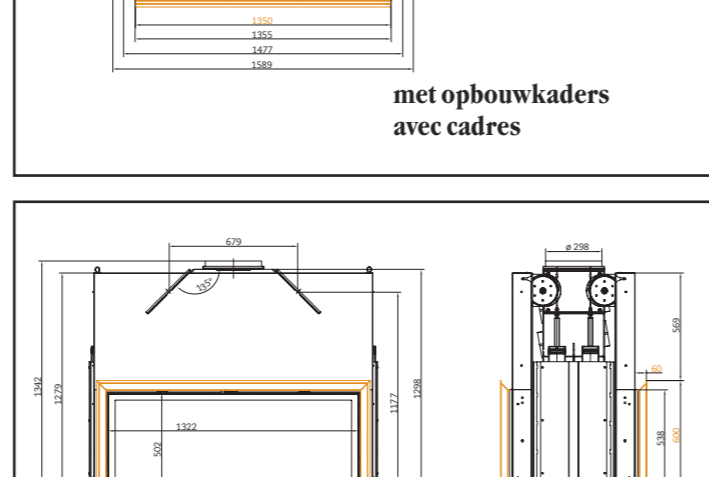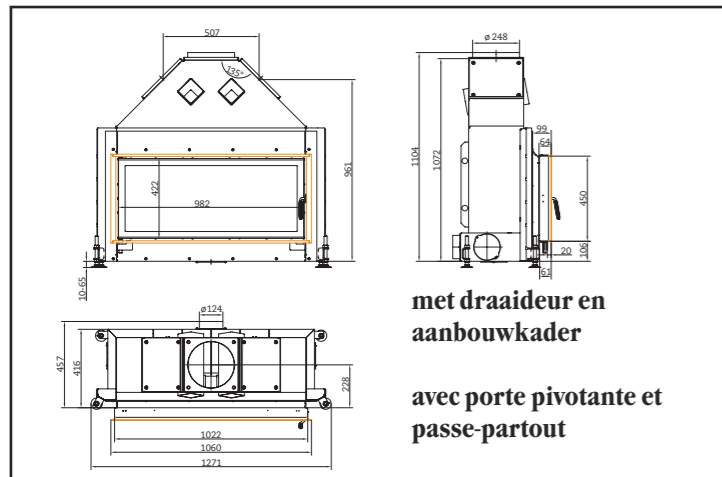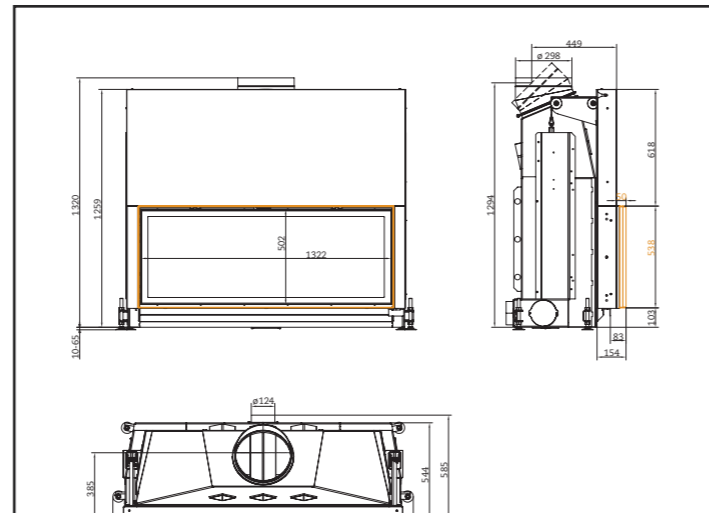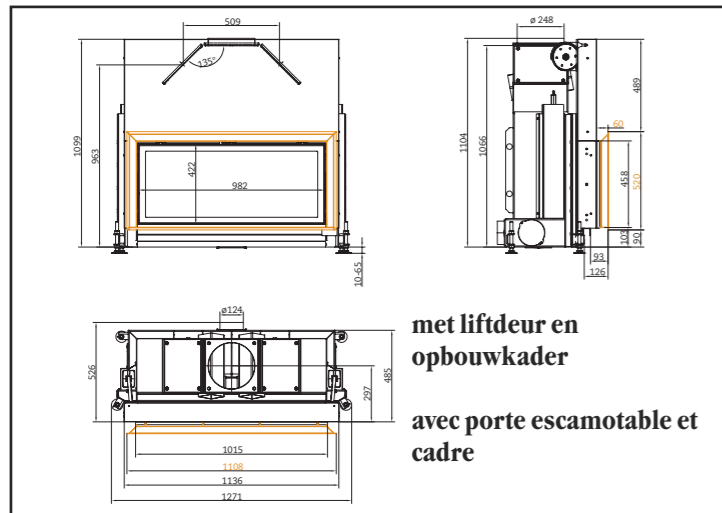

# De nieuwe varianten van de Stijlhaard 62/76 en 75/90: Les nouveaux variantes des inserts "Style" 62/76 et 75/90:

